


Selección de presets desde la propia unidad

Existe la posibilidad de seleccionar cualquiera de los presets que se encuentren almacenados en la unidad DSP, directamente desde el amplificador de IBIZA S 218 A. Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el sistema a la red eléctrica y presione el botón en posición de encendido (ON).



2. Una vez se muestre el menú principal en la pantalla LCD, procederemos a desbloquear la unidad, para ello, presione el botón de selección de presets durante unos segundos;

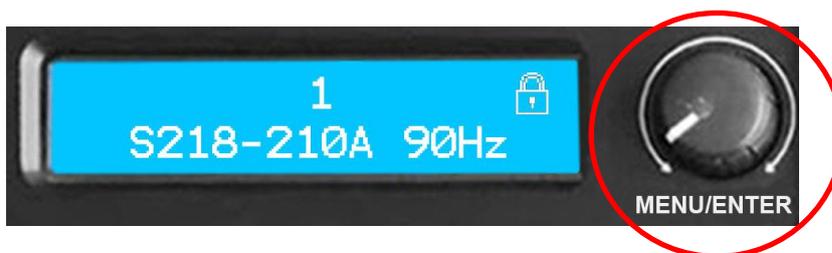


Hasta que aparezca el menú de contraseña;



Importante: solicite la contraseña al departamento de asistencia técnica de Pro DG Systems a través del email: sat@prodgsystems.com o a su distribuidor Pro DG Systems autorizado.

3. Introduzca la contraseña y gire el botón de selección de presets hacia la derecha para pulsar "OK" (sin mantener presionado, simplemente haga clic);

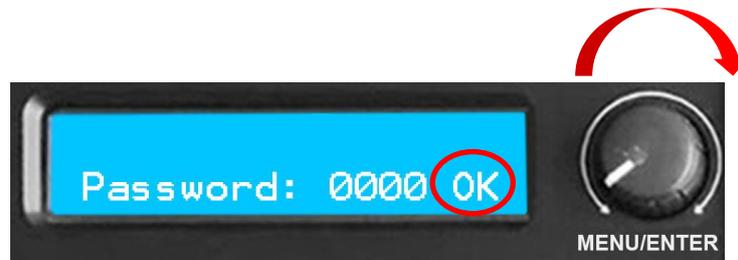

Finalizado este paso volverá a mostrarse el menú principal del principio. Si todo se ha realizado correctamente, el icono del “candado” (bloqueo de pantalla) ya no se mostrará en el menú principal;




4. Tras realizar el paso 3; presione 2 veces el botón de selección de presets sin mantenerlo presionado (simplemente haga doble clic), esto provocará que aparezca el menú de selección de presets;



X2



Ahora puede navegar entre los distintos presets almacenados en la unidad y seleccionar el que desee, presionando el botón. Por defecto, la unidad cuenta con 6 presets preestablecidos de fábrica.



Los presets incluidos de fábrica han sido desarrollados para garantizar la perfecta combinación de uso junto a los distintos modelos Line Array de la Serie IBIZA, los presets incluidos de fábrica para IBIZA S 218 A son los siguientes:

- Preset nº1: **S218-210A 90Hz**; preset para combinar IBIZA S 218 S con IBIZA LA 210 A. Corte de frecuencia aplicado a IBIZA S 218 A; 90 Hz.
- Preset nº2: **S218-210A 70Hz**; preset para combinar IBIZA S 218 S con IBIZA LA 210 A. Corte de frecuencia aplicado a IBIZA S 218 A; 70 Hz.
- Preset nº3: **S218-212A 90Hz**; preset para combinar IBIZA S 218 S con IBIZA LA 212 A. Corte de frecuencia aplicado a IBIZA S 218 A; 90 Hz.
- Preset nº4: **S218-212A 70Hz**; preset para combinar IBIZA S 218 S con IBIZA LA 212 A. Corte de frecuencia aplicado a IBIZA S 218 A; 70 Hz.
- Preset nº5: **CARDIO FRONT**; preset para utilizar IBIZA S 218 A en formato cardiode, en esta configuración la parte frontal (reja) irá colocada hacia el público.
- Preset nº6: **CARDIO TRAS**; preset para utilizar IBIZA S 218 A en formato cardiode, en esta configuración la parte trasera (módulo de amplificación) irá colocada hacia el público.

* El orden de los presets que aparece por defecto en la unidad puede variar en función de la región donde se suministre el sistema, manteniendo las características comentadas de cada preset.

Queda a disposición del usuario del sistema la elección del preset que más se ajuste a las necesidades acústicas del evento.



Ante cualquier problema o duda técnica sobre productos Pro DG Systems; contacte con nuestro departamento de asistencia técnica en: sat@prodgsystems.com